


# Fila PS/87

FETT-, SCHMUTZ- UND WACHSLÖSER

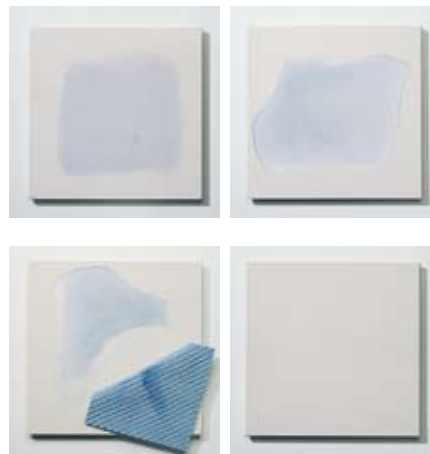

COTTO
KLINKER
FEINSTEINZEUG
GLASIERTE KERAMIK
ZEMENT
LINOLEUM PVC
NICHT POLIERTER NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Reinigt und entfettet im verdünnten Zustand stark verschmutzte Böden aus Feinsteinzeug, Keramik, Naturstein, Cotto und Zement.
- Im konzentrierten Zustand entfernt das Produkt hartnäckige Flecken von Feinsteinzeug.
- Ideal zur Grundreinigung von nicht säurebeständigen Steinen.
- Ideal zur Grundreinigung von Zementböden.
- Entwaxungsmittel für metallisiertes aufpolierbares Wachs auf Wasserbasis.

### Verpackungen

1-Liter-Kanister: Kartons mit 12 Stück.  
5-Liter-Kanister: Kartons mit 4 Stück.

## VORTEILE

- Ein Produkt, drei Funktionen: Reinigen, Entflecken, Entwachsen.
- Der einzige Reiniger, der hartnäckige Flecken von Feinsteinzeug entfernt.
- Reinigt ohne die Oberflächen anzugreifen.
- Leicht zu verwenden.
- Entfernt Epoxi - schleier.

### VERDÜNNUNG UND EINSATZMENGE

Mit einem Liter Produkt behandelt man:	
Pflege 1:20	200 m <sup>2</sup>
Entwaxung 1:5	20 m <sup>2</sup>
Erstreinigung von Natursteinen 1:5	30 m <sup>2</sup>

"Die Einsatzmengen sind unverbindlich und gelten pro Auflage"

## ANWENDUNGSGEISE

**Verdünnung:** Je nach Verwendungszweck.

### Zur Reinigung aller Oberflächen.

Verdünnen (1:10-1:20) und auf die Oberfläche auftragen. Einige Minuten reagieren lassen und mit einer Einscheibenmaschine oder dem Schrubber bearbeiten. Rückstände mit einem Flüssigkeitssauger oder einem Putzlappen aufnehmen. Zuletzt sorgfältig mit Wasser nachputzen. Für eine energischere Reinigung im Verhältnis 1:5 verdünnen.

### Als Entfleckungsmittel für Feinsteinzeug.

Pur direkt auf die Flecken und die gesamte Oberfläche der betroffenen Fliese gießen. Bis zum vollständigen Eintrocknen wirken lassen und mit klarem Wasser nachputzen.

### Als Entwaxungsmittel.

Im Verhältnis 1:5 verdünnen, auf dem Fußboden verteilen und einige Minuten wirken lassen. Mit einem Lappen oder der Einscheibenmaschine nacharbeiten. Rückstände mit einem Flüssigkeitssauger oder einem Putzlappen aufnehmen. Zuletzt sorgfältig mit Wasser nachputzen.

### Zur Entfernung von Epoxidfugenmörtel.

Das Produkt pur aufgießen, 15-20 Minuten wirken lassen, mit einem Scheuerpad bearbeiten und mit klarem Wasser nachputzen.

### Achtung:

1. Nicht auf Marmor oder Naturstein mit poliertem Finish verwenden.
2. Nicht auf Holz verwenden.
3. Nicht auf Metacrylat-Wannen verwenden.

### ZUSAMMENSETZUNG

Enthält: EDTA und Salze <5%, Seife >5% aber <15%.  
Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe, Linalool, Limonene.

Lagertemperatur von 5° bis 30° C.  
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

### ETIKETTIERUNG

Keine Etikettierung und Angabe von R- und S-Sätzen erforderlich. Das Produkt ist nach geltender Normbestimmung nicht als gefährlich einzuordnen.

### TECHNISCHE MERKMALE

**Form:** flüssig, gelblich  
**Geruch:** Pinienduft  
**Dichte:** 1,010 kg/l  
**PH:** 12,7

Diese Informationen sind das Ergebnis unserer neuesten technischen Kenntnisse, die durch ständige Forschungen und Labortests unterstützt werden. Aufgrund von Faktoren, die sich unseren Einflüssen entziehen, verlangen unsere Empfehlungen jedoch auf jeden Fall immer eigene Untersuchungen, Versuche und Prüfungen. Die Firma FILA kann für eine nicht ordnungsgemäß durchgeführte Anwendung ihrer Produkte keine Verantwortung übernehmen.